

# RM リブ 7L


新製品  
12月発売予定

ecobloxx®

空洞スプリットリブ 7L と組み合わせて使用できます。

## HRM 擁壁

### HRM 擁壁 I 型大臣認定擁壁

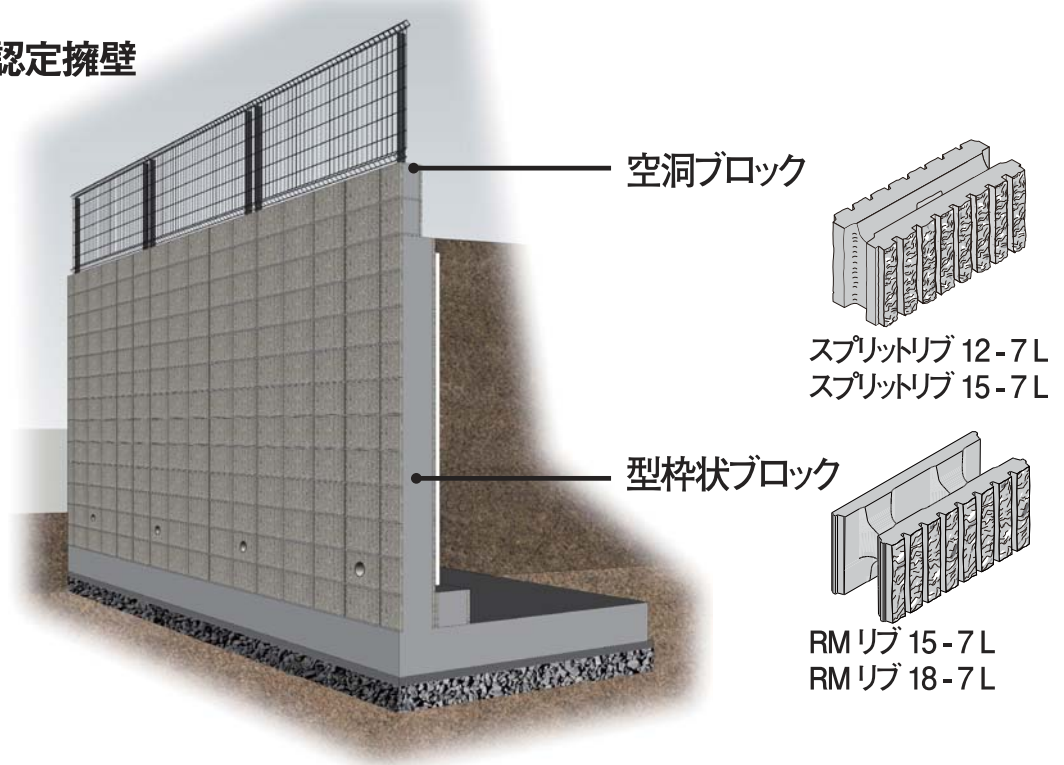

#### 品質規格 JIS A5406 認証取得

強度区分	吸水率(%)	フェイスシールの吸水層厚さ	防水性の有無
40N/㎡	6.0 以下	2/3以下	○





#### Type Variation

基本形(片面仕上げ)

端部用(片面仕上げ・左右兼用)

ハンチ用(片面仕上げ)

水抜き用(片面仕上げ)



#### Color Variation

ミカゲ 23

セピア 23

ベージュ 23

ブラウン 23



#### RM リブ 7L(CJ) 15-7L・18-7L

	種別	長さ	高さ	実厚さ	重量 (kg)	税抜定価	備考
15	基本形(片面仕上げ)	399(1)	190(10)	165(150)	13.6	950	●目地形状は CJ タイプとなります。 ●表内の長さ、高さの ( ) 内は、標準目地幅を実厚さの ( ) 内は正味厚さを示す。
	端部用(片面仕上げ)	399(1)	190(10)	165(150)	14.7	1050	
	ハンチ用(片面仕上げ)	399(1)	190(10)	165(150)	11.3	1300	
	水抜き用(片面仕上げ)	399(1)	190(10)	165(150)	12.2	1300	
18	基本形(片面仕上げ)	399(1)	190(10)	195(180)	14.1	1000	
	端部用(片面仕上げ)	399(1)	190(10)	195(180)	15.4	1100	
	ハンチ用(片面仕上げ)	399(1)	190(10)	195(180)	11.8	1400	
	水抜き用(片面仕上げ)	399(1)	190(10)	195(180)	12.8	1400	