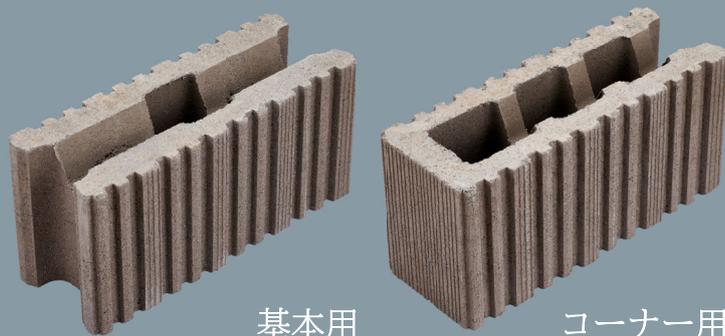




ストライプ

新色登場

- JIS A 5406 認証取得
- 圧縮強度 16N/mm²以上
- 吸水率 10% 以下



繊細な陰影のリズムが奥行を演出

幅の広い溝と狭い溝が規則性を持って配列され、幅の広い溝の表面にはさらに細かい浅い溝が彫り込まれ、洗練された模様となっています。



あんしん・あんぜんなブロック塀をつくる


■ JIS A 5406 建築用コンクリートブロック 認証取得

ストライプは、コンクリートブロックの JIS 認証「JIS A 5406 (建築用コンクリートブロック)」を取得済です。


C 種空洞ブロック | 圧縮強度 16N/mm² 以上

Image Texture & Color イメージ・テクスチャー & カラー

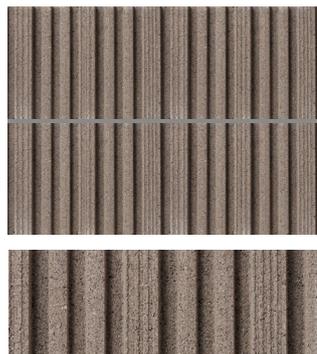ココア




ダークセピア




スウェードベージュ



テラブラウン











アイボリー




* 写真は実際の色と多少異なる場合があります。* 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。

* コンクリート製品の特性上、商品には色むらや色違いが生じる場合があります。* 製品の特性上、表面がこすれると白い傷が目立つ場合があります。

種類	種類及び商品名	JIS 認証	形状	寸法規格 (mm)	センターコアの寸法 (mm)	重量 (kg/個)	税抜定価(¥/個)
12	基本形 横筋用	○		L: 399 (1) × H: 190 (10) × T: 120 (100)		10.6	760
					② a:56 b:79		
12	コーナー 横筋用	○		L: 399 (1) × H: 190 (10) × T: 120 (100)		11.0	850
					① a:56 b:99 ② a:56 b:79 ③ a:56 b:79		
15	基本形 横筋用	○		L: 399 (1) × H: 190 (10) × T: 150 (130)		13.1	980
					② a:82 b:76		
15	コーナー 横筋用	○		L: 399 (1) × H: 190 (10) × T: 150 (130)		13.2	1,120
					① a:82 b:97 ② a:82 b:76 ③ a:82 b:76		

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

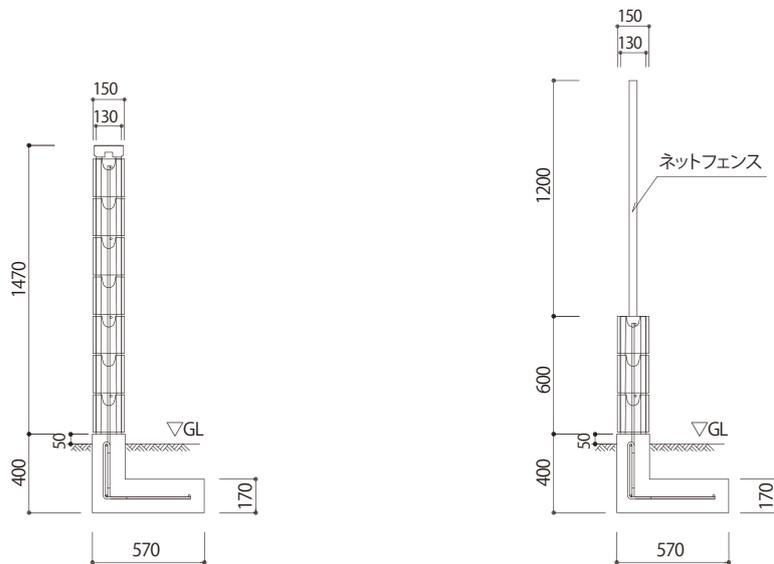Cross-Section-View 断面図



一般社団法人日本建築学会規準「壁式構造関係設計規準集・同解説(2006)」