

200 グリッド

2024年
新色登場

- JIS A 5406 認証取得
- 圧縮強度 16N/mm²以上
- 吸水率 10% 以下



基本形
横筋用



コーナー
横筋用



クールな安定感

200モジュールの格子が強調されたデザイン。
素地部分の表面には細い溝(コルゲート模様)が
施され、シャープでありながらグリッド特有の落ち
着きを持ったブロックです



あんしん・あんぜんなブロック塀をつくる

■ JIS A 5406 建築用コンクリートブロック 認証取得

200 グリッドは、コンクリートブロックの JIS 認証「JIS A 5406 (建築用コンクリートブロック)」を取得済です。

C 種空洞ブロック

圧縮強度 16N/mm² 以上

Image Texture & Color イメージ・テクスチャー & カラー

ブランジュ

NEW Color



アイボリー



ダークグレー



シャイングレー




* 写真は実際の色と多少異なる場合があります。 * 施工環境・条件によっては、白華が発生することがあります。

* コンクリート製品の特性上、商品には色むらや色違いが生じる場合があります。 * 製品の特性上、表面がこすれると白い傷が目立つ場合があります。

種類	種類及び商品名	JIS認証	形状	寸法規格 (mm)	センターコアの寸法 (mm)	重量 (kg/個)	税抜定価(¥/個)
12	基本形 横筋用	○		L: 399 (1) × H: 190 (10) × T: 120 (100)		13.1	680 (西日本価格) 780 (中京価格)
	コーナー 横筋用	○		L: 399 (1) × H: 190 (10) × T: 120 (100)		12.7	880 (西日本価格) 980 (中京価格)
15	基本形 横筋用	○		L: 399 (1) × H: 190 (10) × T: 150 (130)		15.0	880 (西日本価格) 980 (中京価格)
	コーナー 横筋用	○		L: 399 (1) × H: 190 (10) × T: 150 (130)		14.5	1,080 (西日本価格) 1,380 (中京価格)

* 寸法は全て概略表示です。 * L、Hの()内の数字は標準目地幅を、Tの()内の数字は正味厚さを示す。

Cross-Section-View 断面図

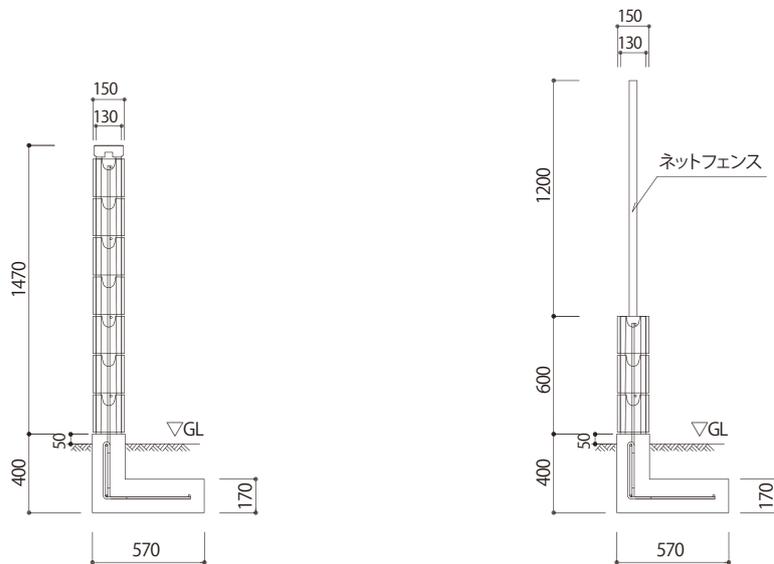

一般社団法人日本建築学会規準「壁式構造関係設計規準集・同解説(2006)」